

Accuphase

# STEREO POWER AMPLIFIER

純A級ステレオ・パワーアンプ

## A-35

### 取扱説明書



ご使用前に、この「取扱説明書」と別冊の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お客様カードと引きかえにお届けいたします「品質保証書」と一緒に大切に保存してください。

このたびはアキュフェーズ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

最高峰のオーディオ・コンポーネントを目指して完成されたアキュフェーズ製品は、個々のパーツの選択から製造工程、最終の出荷にいたるまで厳重なチェックを行い、その過程と結果の個々の履歴は、製品全体の品質保証に活かされています。このような品質管理から生まれた本機は、必ずやご満足いただけるものと思います。

末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

## 5年間の品質保証と保証書

本機の品質保証は5年間です。付属の「お客様カード」に必要事項を記入の上、必ず(なるべく10日以内)にご返送ください。「お客様カード」と引きかえに「品質保証書」をお届けいたします。

※「お客様カード」のご返送や「品質保証書」の発行について、詳しくは18ページをご参照ください。

※「品質保証書」はサービスサポート時に必要となります。保証書がない場合には、保証内修理をお断りする場合がありますので大切に保管をしてください。

製品に関するお問い合わせや異常が認められるときは、お求めの当社製品取扱店または当社品質保証部へ、直ちにご連絡ください。

尚、保証は日本国内のみ適用されます。

**The Accuphase warranty is valid only in Japan.**

## マークについて

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人身事故の発生する可能性や製品に重大な損害を生じる恐れがあることを示しています。お客様への危害や、機器の損害を防止するため、表示の意味をご理解いただき、本製品を安全に正しくご使用ください。

### 警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための事項が示してあります。

### 注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が軽度の傷害を負う可能性や製品に損害を生じる恐れがあり、その危険を避ける為の事項が示してあります。

## 付属品を確認します

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ●取扱説明書(本書) …………… 1冊     | ●お客様カード …………… 1枚      |
| ●安全上のご注意 …………… 1冊       | ●目隠しシール …………… 1枚      |
| ●お客様情報の取扱いについて …………… 1枚 | ●AC電源コード(2m) …………… 1本 |

## 目 次

付属品を確認します .....	表紙裏頁
<b>1. ⚠ 警告 安全上必ずお守りください</b> .....	<b>2</b>
⚠ 注意、使用上の注意 .....	3
<b>2. 各部の名前</b> .....	<b>4</b>
フロントパネル、リアパネル .....	4
<b>3. 接続図</b> .....	<b>5</b>
<b>4. 各部の動作説明</b> .....	<b>6, 7</b>
<b>5. モード切替スイッチの活用</b> .....	<b>8</b>
NORMAL、BRIDGE、DUAL MONO .....	8
<b>6. ブリッジ接続</b> .....	<b>9~11</b>
ブリッジ接続とは .....	9
ブリッジ接続に切り替えた時 .....	9
ブリッジ接続にするには .....	10
ブリッジ接続図 .....	11
<b>7. バイアンプ方式</b> .....	<b>12, 13</b>
バイアンプ接続にするには .....	12
バイアンプ方式の接続図 .....	13
<b>8. 保証特性</b> .....	<b>14</b>
<b>9. 特性グラフ</b> .....	<b>15</b>
<b>10. ブロック・ダイアグラム</b> .....	<b>16</b>
<b>11. 故障かな?と思われるときは</b> .....	<b>17</b>
<b>12. アフターサービスについて</b> .....	<b>18</b>

# 1. 警告 安全上必ずお守りください

ご使用の前にこの『取扱説明書』と別冊の『安全上のご注意』を良くお読みの上、製品を安全にお使いください。

■ **電源は必ずAC(交流)100V、50Hz/60Hzを使用する。**

- AC100V(50Hz/60Hz)以外で使用すると、感電や火災の原因となります。

■ **電源コードは取り扱いを誤ると、感電や火災の原因となり危険です。**

- 付属の電源コード以外は絶対に使用しない。
- めれた手で電源プラグを絶対に触らない。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、本機の下敷きにしなない。
- 電源コードが傷んだら、当社製品取扱店または当社品質保証部にご連絡ください。

■ **密閉されたラック等には絶対に設置しない。通風が悪いと機器の温度が上り、火災や故障の原因となります。**

■ **放熱のため製品の周辺は他の機器や壁等から充分間隔(15cm以上)をとる。**

■ **機器の上に水などの入った容器(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)、新聞紙、テーブルクロスなどを置かない。**

■ **火災又は感電を防止するために、雨がかかる場所又は湿気のある場所では絶対使用しない。**

■ **トップ・プレート(天板)やボトム・プレート(底板)は絶対にはずさない。内部に手などで触れると感電や故障の原因となり、大変危険です。**

■ **脚の交換は危険ですから行わない。取り付けネジが内部の部品に触れると、火災や感電、故障の原因になります。**

■ **次の場合には本体の電源スイッチを切り、必ず電源コードをコンセントから抜く。安全を確認後、当社製品取扱店または当社品質保証部にご連絡ください。**


- 内部に水や薬品などの液体がかかった場合。
- 内部に異物(燃えやすい物やヘアピン、釘、硬貨など)が入った場合。
- 故障や異常(発煙やにおいなど)と思われる場合。
- 落としたり、破損した場合。

※電源コードをコンセントから抜かないと、電源スイッチをOFFにただけでは、本機への電源供給が完全に遮断されません。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

※万一の場合、電源コードをコンセントから容易に外せるように、コードの引き回しやコンセント周りの環境を整えてください。

## ⚠ 注意

- ラック等に設置する場合は、周囲の隙間を十分確保する。  
本機は、全段A級動作のため無信号時でも相当の発熱があります。放熱は、自然対流の空冷方式を採用していますので、トッププレートに触れると熱く感じます。このため、上下の通気孔をふさいだり、周囲の通風を妨げると故障の原因となります。特にラック等に設置する場合は、次の図を参照して、製品左右や上面の隙間を十分確保し、周囲の通風を妨げないようにして、前・後面を密閉したラックは使用しないでください。

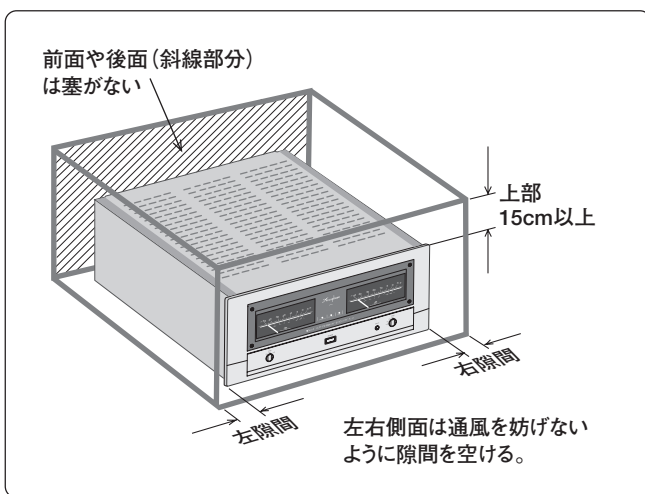

- 次の場所には設置しない。故障や火災の原因となることがあります。
  - 通風が悪く、湿気やほこりの多い場所
  - 直射日光の当たるところ
  - 暖房器具の近く
  - 振動や傾斜のある不安定な場所
- 本機を重ねたり、他の機器と直接重ねて使用しない。
- スピーカーコード、入・出力コードを接続する場合は、必ず各機器の電源を切る。
  - RCAタイプのピンプラグをジャックから抜き差しするときは、一瞬(-)側が浮いた状態になるため、大きなショック・ノイズを発生し、スピーカーを破損する原因となることがあります。
  - スピーカーコードの接続が不完全で、コードが外れて本体シャーシや入・出力端子に触れると、アンプの故障やショック・ノイズの原因となることがあります。
- AC電源コードの接続。  
本機は消費電力が大きいため、十分に余裕がある室内のコンセントから直接電源を取るようにしてください。
- 電源スイッチはプリアンプのボリュームを下げてから切る。
- 長期間使用しないときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜く。

- 電源スイッチのOFF直後、10秒以内に再びONしない。ノイズ発生などの原因となることがあります。
- 入・出力端子などに接点保護剤などを絶対に使用しない。樹脂部が経年変化で破損して感電や故障の原因となることがあります。

## 使用上の注意

- 本機は、特定のプロテクション回路が作動した場合、出力を遮断します。

### ① 熱に対する保護動作

本機は純A級パワーアンプです。設置・動作状況でアンプの内部温度が異常な高温になると、温度センサーによりプロテクション回路が働き、出力を遮断します。この場合、一旦電源スイッチを切り、数時間後ヒートシンクの温度が正常になってから、電源スイッチを入れれば復帰します。ただし、機器の周辺を広くとり通風を良くする等の処置をし、自然対流の空冷ができるようにしてください。

万一、さらに温度が上昇して、トランス内部が異常高温になると、電源トランスに内蔵されている温度ヒューズが切断され、安全を確保します。切断した温度ヒューズは復帰しませんので、当社品質保証部までご連絡ください。

### ② 異常入力信号に対する保護動作

DC成分を多く含んだ異常信号が入力された場合、プロテクション回路が働き、出力を遮断します。

この場合、一旦電源スイッチを切り、異常信号が入力しない処置をしてから電源スイッチを入れれば復帰します。

- クリッピング・レベルは50W(8Ω)以上。

本機はA級動作のパワーアンプで、出力は30W(8Ω)ですが、音楽信号などをクリッピングから救うため、クリッピング・レベルを50W(8Ω)以上に設定しています。小入力用のスピーカーをご使用の場合には、音量に注意してください。


## お手入れ

- お手入れの場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体のお手入れは、柔らかい布を使用してください。固く絞った布で水拭きし、その後乾いた布で拭いてください。ベンジン、シンナー系の液体は、表面を傷めますので使わないでください。


## 2. 各部の名前

詳しい説明は、6, 7ページを参照してください。

### フロントパネル(前面)

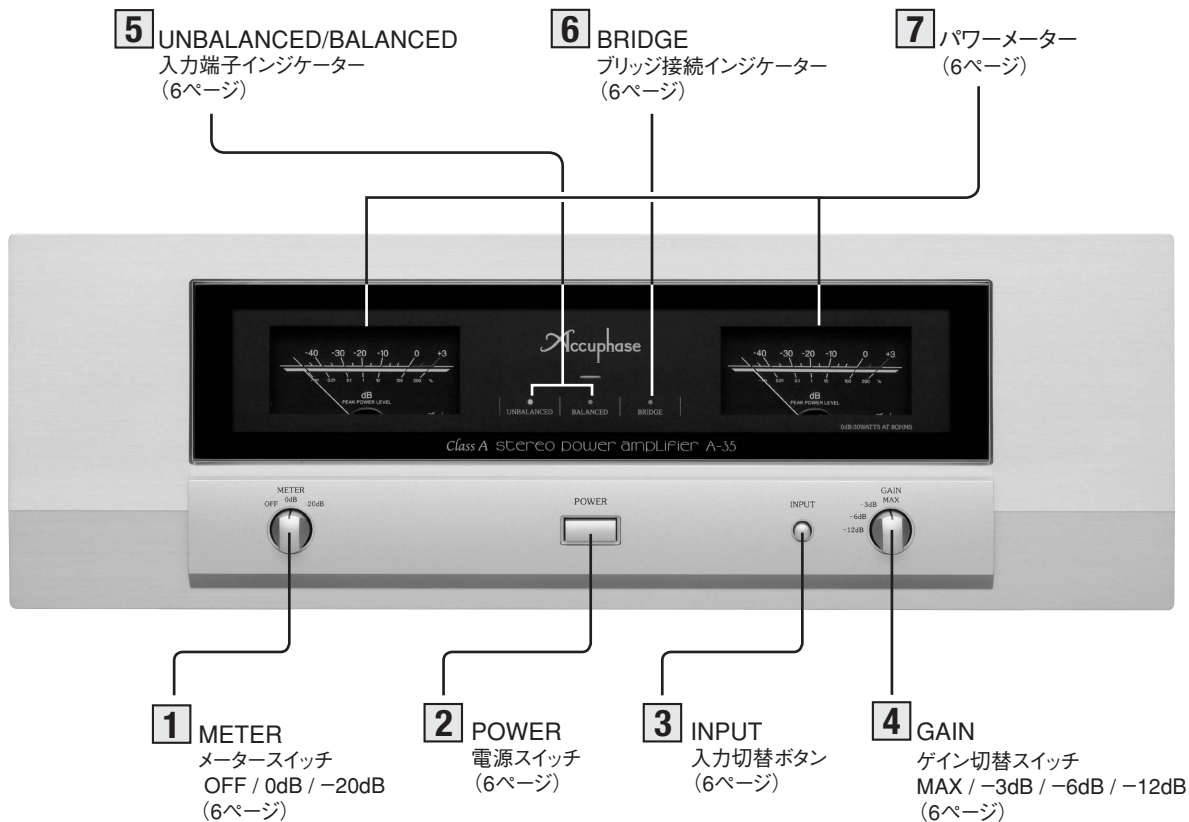


### リアパネル(後面)

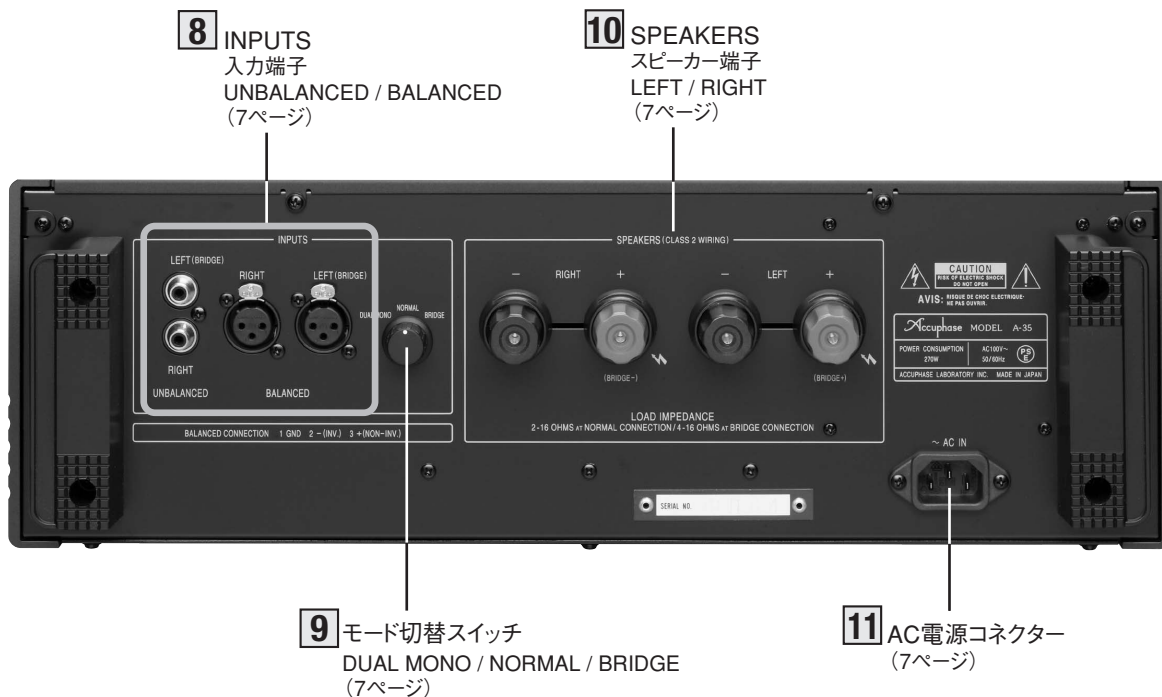

### 3. 接続図


**注意**：接続するときは、必ず各機器の電源を切る。

- 注意：● 入・出力の接続は、オーディオ・ケーブルを使用しLEFT(左)、RIGHT(右)を正しくつないでください。  
● 同一機器同士で、バランス用とアンバランス用の両ケーブルを同時に接続して使用しないでください。  
アースがループになって、ノイズを発生させる原因となります。

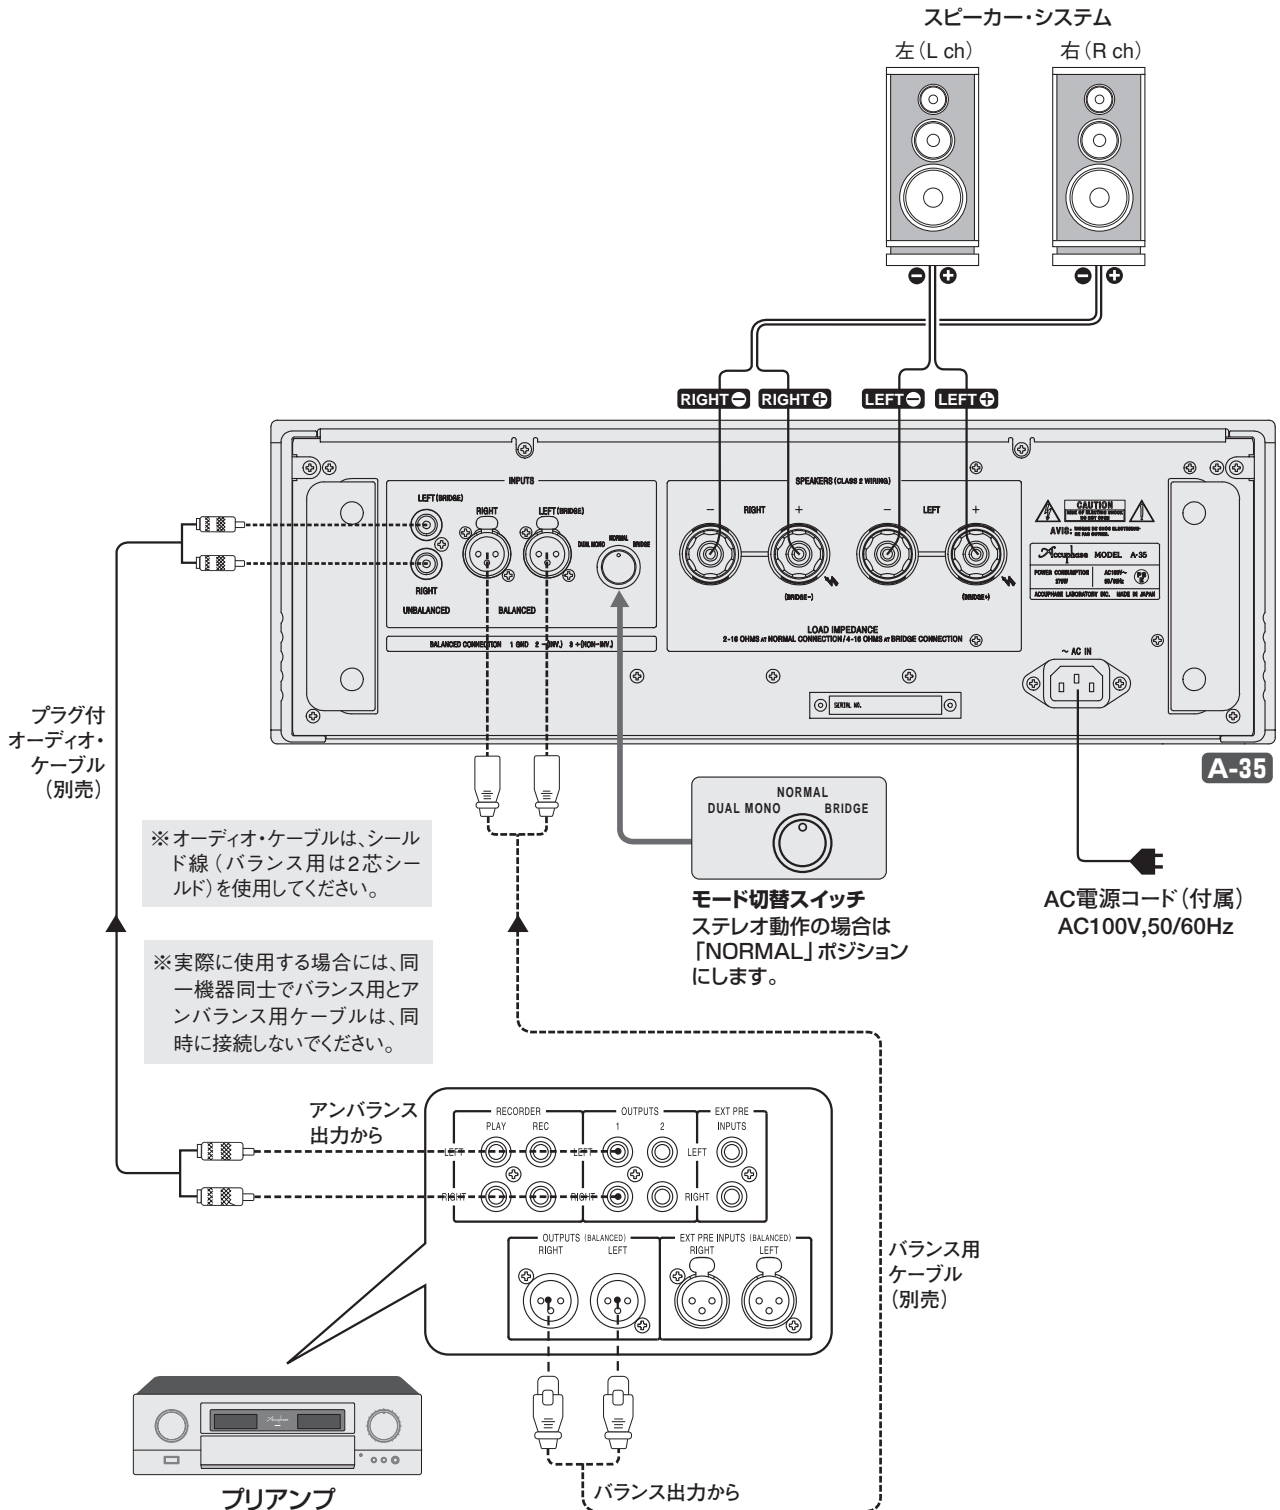

## 4. 各部の動作説明

### 1 METER — メータースイッチ



メーター動作ON/OFFやメーターの感度を切り替えます。

#### OFF

メーターの作動停止。照明ランプが消灯します。

#### 0dB、-20dB

通常は0dBで使用します。


メーターの指針の振れが少ない(出力が小さい)場合、-20dBポジションにします。この時の出力値は指針の振れから20dB差し引いた値になります。

### 2 POWER — 電源スイッチ

押すと電源が入り、再び押すと切れます。電源を入れてから回路が安定するまで約6秒間は、ミュート回路が作動しますので出力はありません。


### 3 INPUT — 入力切替ボタン

入力信号を接続した、**8** 入力端子を切り替えるためのボタンです。押すごとに **5** 入力端子インジケータが切り替わります。



押してバランス入力端子 :「BALANCED」LED点灯  
再び押してアンバランス入力端子:「UNBALANCED」LED点灯

### 4 GAIN — ゲイン切替スイッチ



増幅部のゲインを4段階に切り替えることができます。

#### MAX

通常使用するポジションで、ゲインは28dBです。

#### -3dB、-6dB、-12dB

MAX時から、ゲインを下げると同時にノイズ成分も下がります。従って、マルチアンプ・システムなどで中高域スピーカー駆動用として使用し、残留ノイズが気になる場合、またスピーカー・ユニットの能率が高く、他のスピーカー・ユニットとのレベルが合わせにくい場合に大変有効です。

### 5 UNBALANCED/BALANCED — 入力端子インジケータ

パネル面の **3** 入力切替ボタンで切り替えたポジションをLEDの点灯で表示します。

### 6 BRIDGE — ブリッジ接続インジケータ

リアパネル側の **9** モード切替スイッチをBRIDGEに切り替えると、このLEDが点灯します。

### 7 パワーメーター

メータースケールは、出力レベルをdB(デシベル)と%で表示しています。8Ω負荷を基準(0dB:30W)にして4Ω負荷で2倍、16Ω負荷で1/2倍の値が出力になり、正弦波の場合には下記の様な出力値になります。

出力表示 (dB/%)	1Ω負荷	2Ω負荷	4Ω負荷	8Ω負荷	16Ω負荷
0dB: 100%	—	120W	60W	30W	15W
-10dB: 10%	24W	12W	6W	3W	1.5W
-20dB: 1%	2.4W	1.2W	600mW	300mW	150mW
-30dB: 0.1%	240mW	120mW	60mW	30mW	15mW
-40dB: 0.01%	24mW	12mW	6mW	3mW	1.5mW

このパワーメーターはピークレベル指示型になっていますので、きわめて短時間のうちに振幅や周期が変化している音楽や音声信号のピーク値を表示するように回路が構成されています。したがって、瞬時のピーク値を読みとりやすくするためにメーター指針の立ち上がり時間に比べて、立ち下がり時間が遅くなっています。また、プログラム・ソースにノイズがあったり、パルス性の信号が多く含まれている場合には、聴感上の音量感と多少違った感じになります。

※ブリッジ接続時のメーター指示値は9ページを参照してください。



## 8 INPUTS — 入力端子

プリアンプの出力を接続します。**3** 入力切替ボタンで入力端子 (BALANCEDまたはUNBALANCED) を選択してください。

### UNBALANCED

アンバランス入力端子です。

### BALANCED

バランス入力端子です。

ピンの極性は次のようになっていますので、プリアンプとの極性を合わせて正しく接続してください。



- ①: グラウンド
- ②: インバート(-)
- ③: ノン・インバート(+)

\* バランス用オーディオ・ケーブルは当社で別売しています。

## 9 モード切替スイッチ

A-35の動作を、デュアル・モノ/ステレオ/ブリッジ接続に切り替えるためのスイッチです。詳しい説明は8ページ参照。

**注意:** 「モード切替スイッチ」を切り替えるときは、必ず本機の電源スイッチを切ってください。

**DUAL MONO** : バイアンプ方式でスピーカーを駆動する場合のポジションです。

**NORMAL** : 通常のステレオ使用時でのポジションです。  
(工場出荷時ポジション)

**BRIDGE** : ブリッジ接続でのポジションです。

**6** ブリッジ接続インジケーター(4ページ)のLEDが点灯します。

## 10 SPEAKERS — スピーカー端子

スピーカー・システムを接続します。

- \* インピーダンス2~16Ωのスピーカーを使用してください。
- \* 各端子は、ケーブルの端末処理がスムーズにできる「Yラグ」や「バナナ・プラグ」の挿入が可能です。

## 11 AC電源コネクター

付属の電源コードを接続します。




### 警告

電源は必ずAC100V家庭用コンセントを使用する。

#### ■電源コードに付いているアース線の接続

付属の電源コードには、プラグ側に接地用アース線が付いています。感電防止のため、このアース線を接地用ターミナルに接続すると、より一層安全になります。

接地ターミナルの工事は、電気工事店にご相談ください。

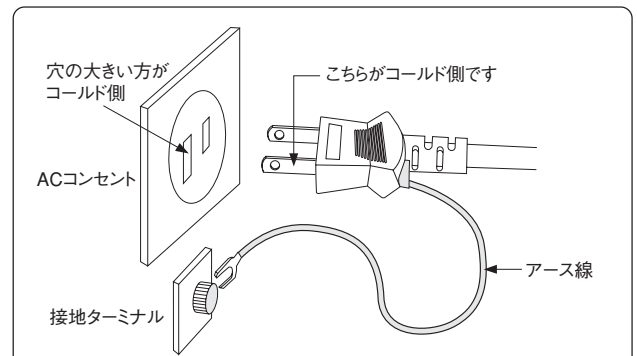

### 警告

アース線の接地用ターミナルへの接続は、必ずプラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース線を外すときは必ずプラグをコンセントから抜いてから行ってください。

#### ■電源コードの極性表示

本機は、トランスの巻き方向、部品の配線など極性を管理して、電源プラグのアース線が出ている方がコールド側になっています。機器の接続を統一したい場合は参考にしてください。

#### 注意

※室内コンセントの極性は一般に、向かって左側(穴が右に比べて大きい)がコールド側です。

※大地に対する電位は屋内配線の状況によって変化します。このためチェッカーなどを使用して測定した場合、電位が逆表示することがあります。

## 5. モード切替スイッチの活用

リアパネルの⑨モード切替スイッチ(4ページ)により、用途に応じてA-35の動作(デュアル・モノ/ステレオ/ブリッジ)を切替えることができます。


⚠注意：モード切替スイッチの切り替えや接続を変えるとときは、必ず本機の電源スイッチを切る。

### NORMAL

通常のステレオ演奏時でのポジションです。

※接続方法は、5ページ参照。


※工場出荷時は、NORMALポジションです。



### BRIDGE


A-35はモノフォニックアンプとなりますので、ステレオ演奏に使用する場合には、A-35が2台必要になります。

※ブリッジ接続の詳細は9～11ページ参照。



ソース側機器

プリアンプ

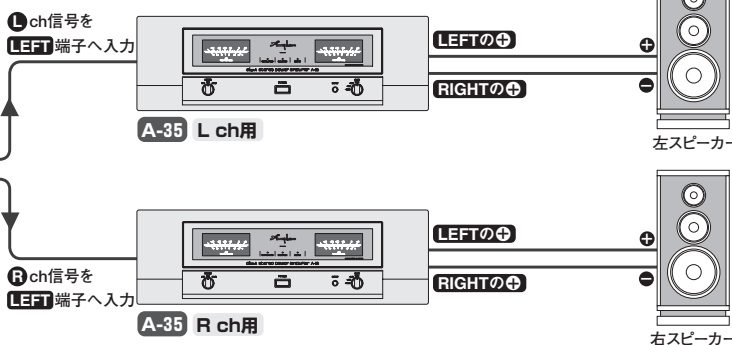


- A-35への信号入力は、2台ともLEFT端子へ入力します。
- A-35のスピーカー端子はLEFT/RIGHTとも+端子を使用し、-端子は使用しません。

### DUAL MONO

「DUAL MONO」ポジションではバイアンプ方式の演奏が可能です。ステレオで使用する場合には、A-35が2台必要になります。

※バイアンプ方式の詳細は12,13ページ参照。




- バイアンプ方式は、LOW(低域)側、HIGH(中高域)側のスピーカー・ユニットを別々のアンプで駆動します。ネットワークを内蔵し、端子がLOW/HIGH分離可能な、バイアンプ対応のスピーカーが必要です。
- A-35への入力信号は、2台ともLEFT端子へ入力します。(RIGHT端子は使用しません)
- A-35のLEFT/RIGHT両スピーカー端子とも同一出力となります。

#### バイアンプ方式の接続例

ソース側機器

プリアンプ

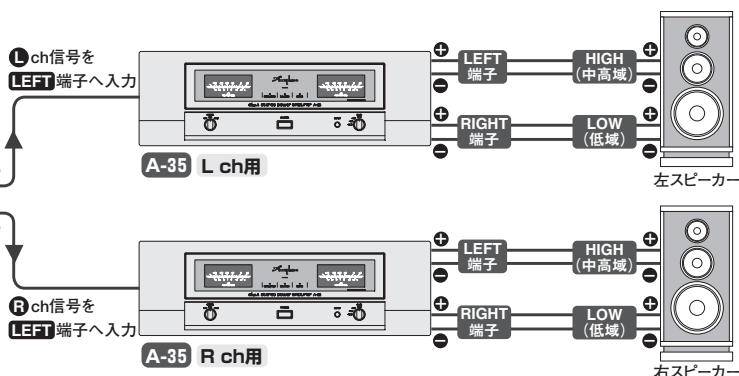

## 6. ブリッジ接続



### 注意

- ブリッジ接続にするときは、必ず各機器の電源スイッチを切ってから接続してください。
- 「モード切替スイッチ」を切り替えるときは、必ず本機の電源スイッチを切ってください。

### ブリッジ接続とは

2チャンネルアンプの各入力に、互いに逆位相の信号を入力して、プッシュプル駆動することにより、更に**大出力(約4倍)のモノフォニック・アンプ**にすることができます。本機は、リアパネルの「モード切替スイッチ」をBRIDGE側にしますと内部でブリッジ接続に切り替わります。

- ブリッジ接続になるとモノフォニック・アンプになります。
- ステレオで使用する場合には、A-35が2台必要です。

### ブリッジ接続に切り替えた時

#### ■負荷インピーダンスは実際の負荷の半分になります。

ブリッジ接続にすると、1つのチャンネルに対する負荷インピーダンスは、実際の負荷の半分になります。4Ωのスピーカーを接続したときは、チャンネルあたり2Ωのスピーカーが接続されたときと同じになります。本機をブリッジ接続にするときは、4Ω以上のスピーカーをご使用ください。

#### ■増幅度は変わりません。

一般的にブリッジ接続にすると、増幅度が2倍になります。本機は、使いやすさを考慮して、ブリッジ接続にしても増幅度は変わらない設計になっています。

#### ■パワーメーターの表示。

ブリッジにすると2個のメーターが同一の指示をします。ただしこれは、正弦波のように対称波形入力の場合で、音楽や音声信号のようにパルス性の波形や非対称波形が入力された場合には、メーターの指針は同一の値を示しません。

- スピーカーへの出力は、ノーマル時に対して6dB(パワー値は4倍)アップになります。
- 8Ωに対して4Ωでは2倍、16Ωの場合には1/2倍になります。

出力表示	2Ω負荷	4Ω負荷	8Ω負荷	16Ω負荷
0dB	—	240W	120W	60W
-10dB	48W	24W	12W	6W
-20dB	4.8W	2.4W	1.2W	600mW
-30dB	480mW	240mW	120mW	60mW
-40dB	48mW	24mW	12mW	6mW


## ブリッジ接続するには

※ステレオでの使用時は2台必要ですが、2台とも接続方法は同じになります。

- 1 A-35の電源スイッチを切ります。
- 2 リアパネル側の**9**「モード切替スイッチ」をBRIDGEに切り替えます。  
※パネル面の**4**GAINスイッチは、2台とも同一ゲインにします。
- 3 入力信号は、**8**INPUTS端子 (UNBALANCEDまたはBALANCED)のLEFT端子に入力します。(RIGHT端子は使用しません)
- 4 「A-35のSPEAKERS端子」LEFT  $\oplus$   $\leftrightarrow$  スピーカーの $\oplus$ 端子  
「A-35のSPEAKERS端子」RIGHT  $\oplus$   $\leftrightarrow$  スピーカーの $\ominus$ 端子  
を接続します。  
※本機のSPEAKERS端子の $\ominus$ 側には何もつながないようにしてください。
- 5 A-35の電源を入れ、パネル面の**3**「入力切替ボタン」で入力した端子 (UNBALANCEDまたはBALANCED) を選択します。  
※**5**入力端子インジケータの点灯で入力端子を確認します。  
※**6**ブリッジ接続インジケータの点灯を確認します。

## パネル面の操作とインジケータ


※片チャンネルの接続を下図に示します。

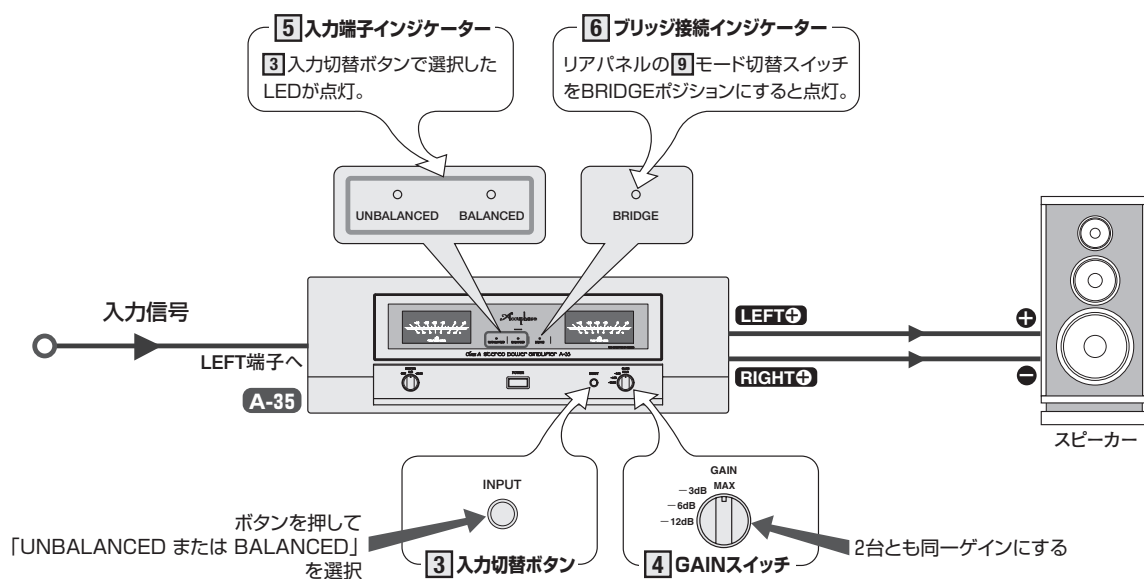

## ブリッジ接続図

**注意**：接続するときは、必ず各機器の電源を切る。

- 注意：●A-35への入力信号は、2台ともLEFT端子へ入力します。(RIGHT端子は使用しません)  
●同一機器同士で、バランス用とアンバランス用の両ケーブルを同時に接続して使用しないでください。  
アースがループになって、ノイズを発生させる原因となります。

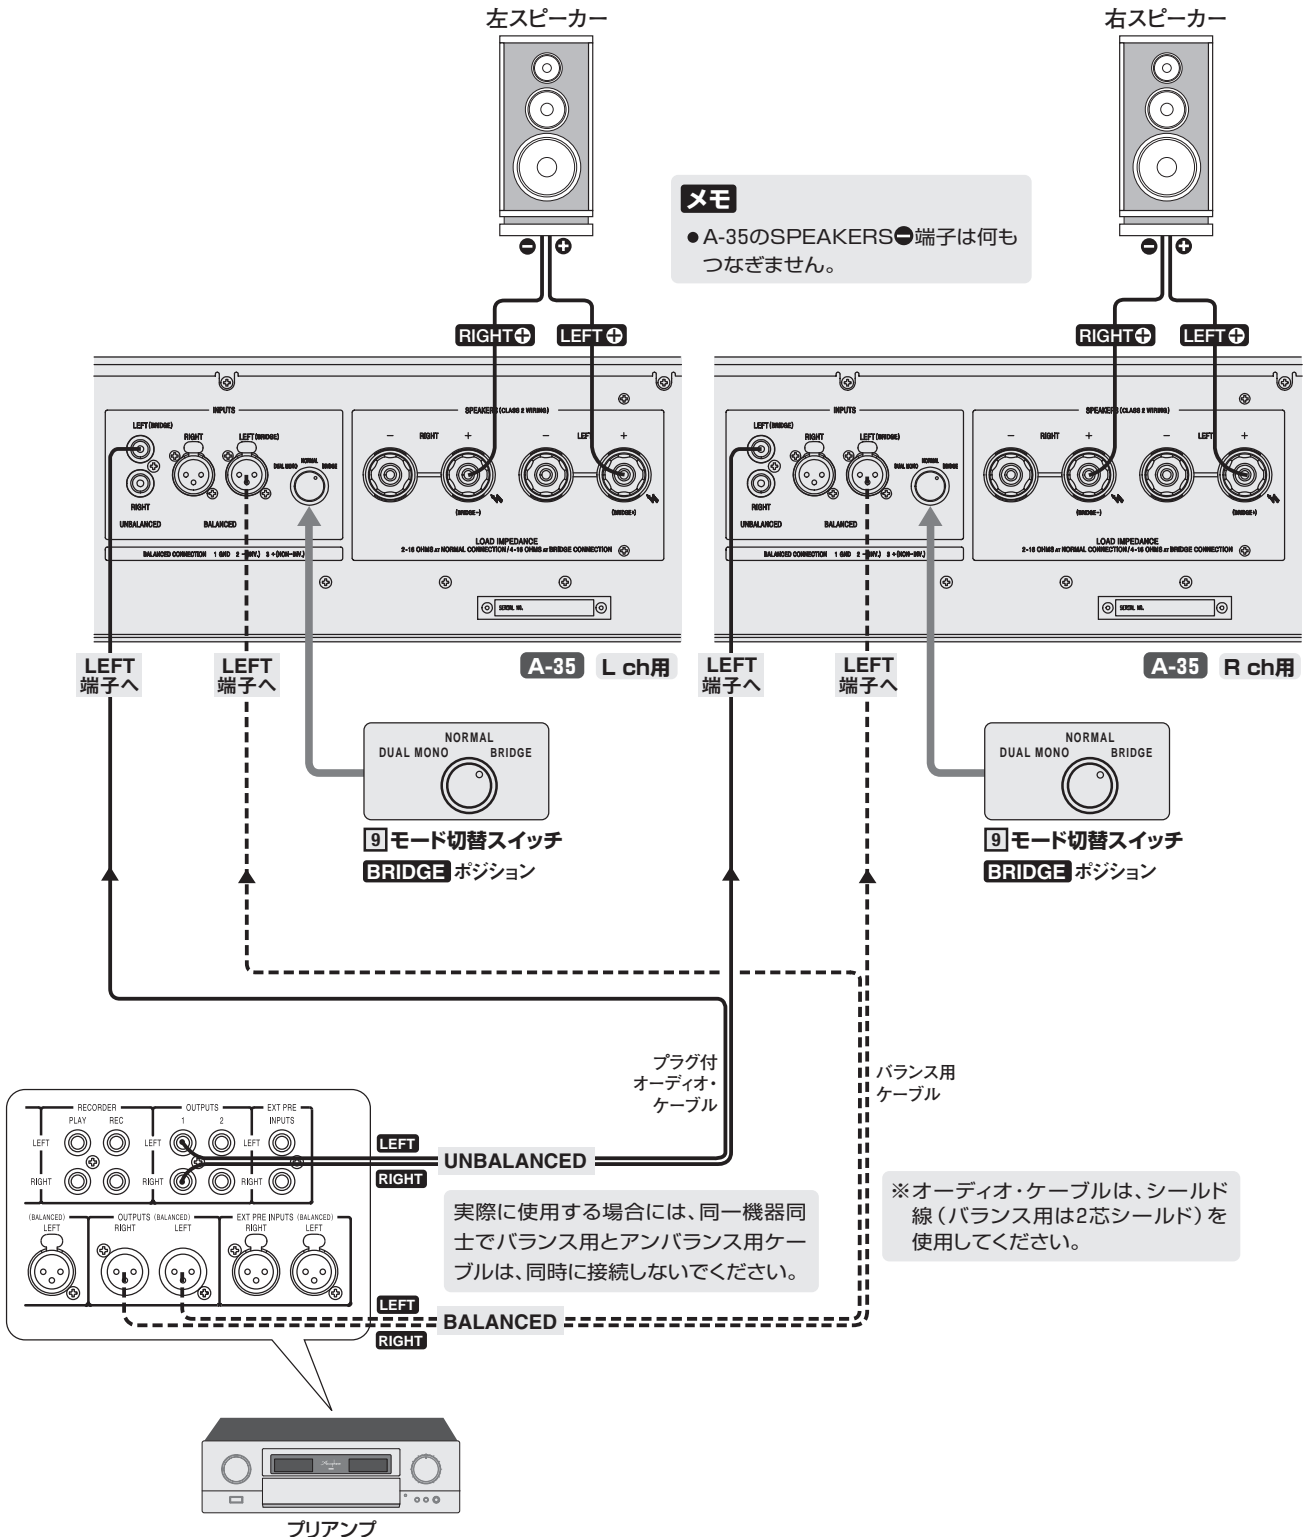

## 7. バイアンプ方式

バイアンプ方式は、LOW(低域)側とHIGH(中高域)側のスピーカーを、別々のアンプで駆動し、高音質の演奏を楽しむことができます。ネットワークを内蔵し、端子がLOW/HIGH分離可能なバイアンプ対応スピーカーが必要です。


### バイアンプ接続するには

※ステレオでの使用時は2台必要ですが、2台とも接続方法は同じになります。

- 1 A-35の電源スイッチを切ります。
- 2 リアパネル側の**9**「モード切替スイッチ」を「DUAL MONO」に切り替えます。  
※パネル面の**4**GAINスイッチは、2台とも同一ゲインにします。
- 3 入力信号は、**8**INPUTS端子 (UNBALANCEDまたはBALANCED) のLEFT端子に入力します。(RIGHT端子は使用しません)
- 4 **HIGH (中高域) 用**  
SPEAKERSのLEFT  $\oplus$  端子  $\leftrightarrow$  スピーカーのHIGH  $\oplus$  端子  
SPEAKERSのLEFT  $\ominus$  端子  $\leftrightarrow$  スピーカーのHIGH  $\ominus$  端子  
**LOW (低域) 用**  
SPEAKERSのRIGHT  $\oplus$  端子  $\leftrightarrow$  スピーカーのLOW  $\oplus$  端子  
SPEAKERSのRIGHT  $\ominus$  端子  $\leftrightarrow$  スピーカーのLOW  $\ominus$  端子
- 5 A-35の電源を入れ、パネル面の**3**「入力切替ボタン」で入力した端子 (UNBALANCEDまたはBALANCED) を選択します。  
※**5**入力端子インジケータの点灯で入力端子を確認します。

### パネル面の操作とインジケータ

※片チャンネルの接続を下図に示します。

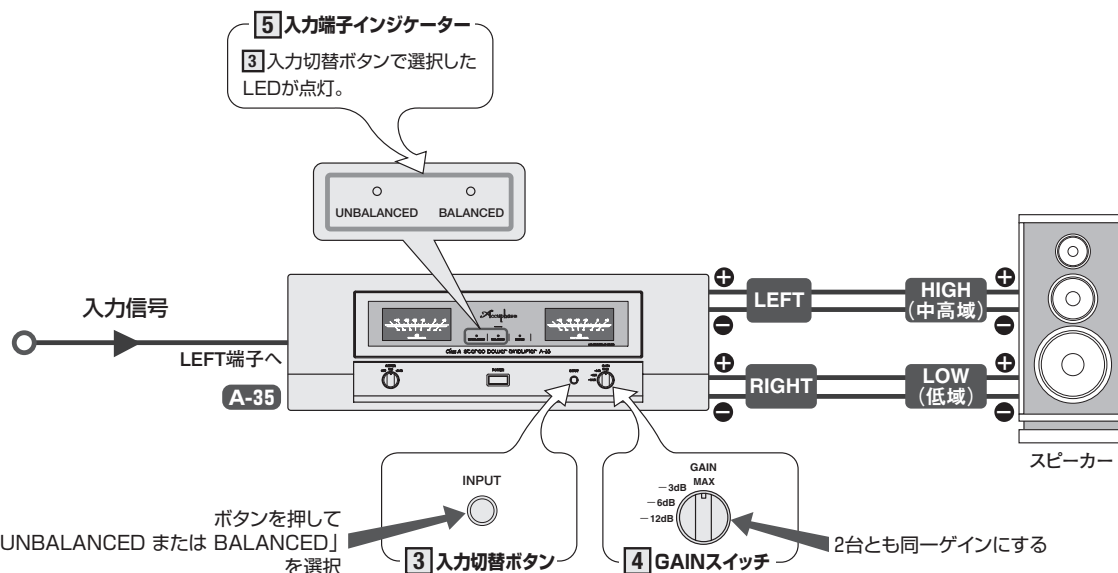



## 8. 保証特性

[保証特性はEIA測定法RS-490に準ずる]

### 定格連続平均出力(20~20,000Hz間)

ステレオ仕様時(両チャンネル同時動作)	
150W/ch	1Ω負荷(※1)
120W/ch	2Ω負荷
60W/ch	4Ω負荷
30W/ch	8Ω負荷

モノフォニック仕様時(ブリッジ接続)	
300W	2Ω負荷(※1)
240W	4Ω負荷
120W	8Ω負荷

注意:(※1) 印の負荷は、音楽信号に限る。

### 全高調波ひずみ率

ステレオ仕様時(両チャンネル同時動作)	
0.07%	2Ω負荷
0.05%	4~16Ω負荷
モノフォニック仕様時(ブリッジ接続)	
0.03%	4~16Ω負荷

### IMひずみ率

0.01%

### 周波数特性

定格連続平均出力時: 20~ 20,000Hz	+0	-0.2dB
1W出力時 : 0.5~160,000Hz	+0	-3.0dB

### ゲイン(利得)

28dB(GAINスイッチ : MAX時)  
(ステレオ/モノフォニック仕様時共)

### ゲイン切替

MAX、-3dB、-6dB、-12dB

### 負荷インピーダンス

ステレオ仕様時	2~16Ω
モノフォニック仕様時	4~16Ω

※音楽信号に限り、ステレオ1Ωとモノフォニック2Ω負荷可能。

### ダンピング・ファクター

200

### 入力感度(8Ω負荷, GAINスイッチ : MAX時)

ステレオ仕様時	0.57V	定格連続平均出力(30W)時
	0.11V	1W出力時
モノフォニック仕様時	1.14V	定格連続平均出力(120W)時
	0.11V	1W出力時

### 入力インピーダンス

バランス	40kΩ
アンバランス	20kΩ

### S/N(A補正)

111dB	GAINスイッチ	MAX
118dB	GAINスイッチ	-12dB
定格連続平均出力時		

### 出力メーター

対数圧縮型、表示消灯機能付、メーター感度切替(-20dB)  
-40dB~+3dB(dB/%表示)

### 電源

AC100V 50/60Hz

### 消費電力

155W	無入力時
270W	電気用品安全法(※2)
200W	8Ω負荷定格出力時

### 注意:(※2)

電気用品安全法により消費電力表示値は、その機種の最大負荷(A-35は2Ω)で「クリッピング直前出力の1/8」を供給したときの電力値です。

### 最大外形寸法

幅465mm × 高さ170mm × 奥行425mm

### 質量


22.8kg

### ●本機は「JIS C-61000-3-2 適合品」です。


JIS C-61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相あたりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。




# 9. 特性グラフ

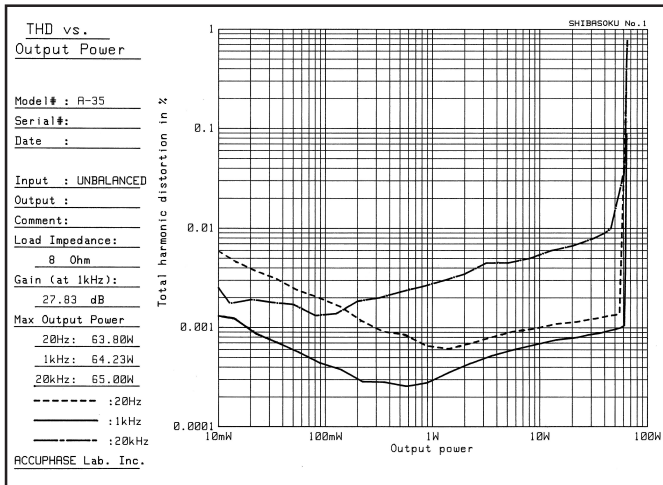


出力電力／全高調波ひずみ率特性  
(8Ω 負荷、ステレオ仕様時)

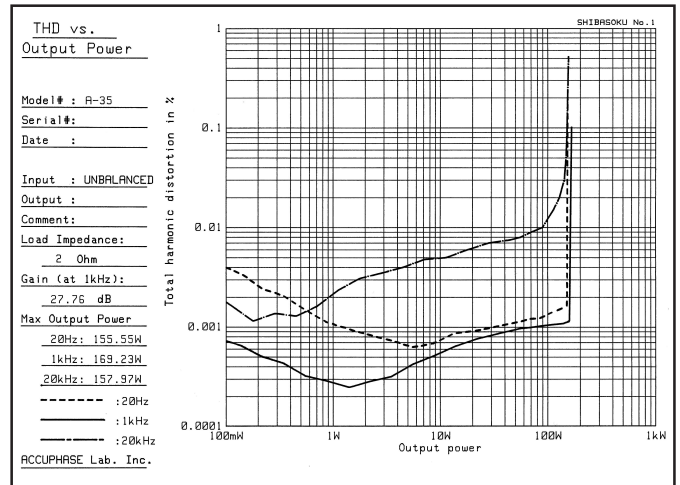

出力電力／全高調波ひずみ率特性  
(2Ω 負荷、ステレオ仕様時)

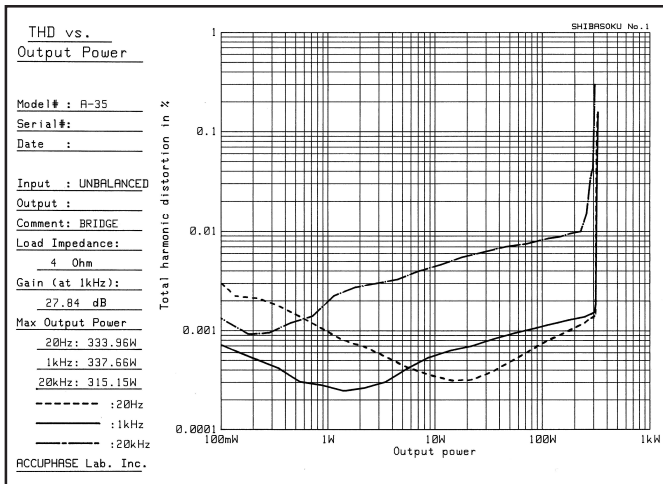


出力電力／全高調波ひずみ率特性  
(4Ω 負荷、モノフォニック仕様時)

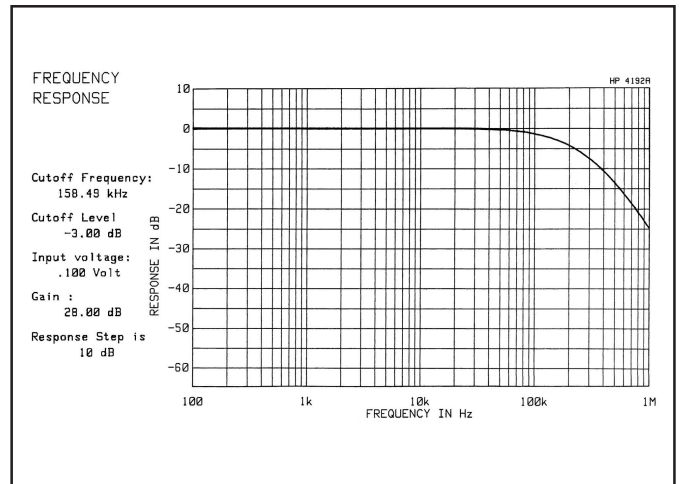

周波数特性  
(8Ω 負荷、ステレオ1W出力時)

# 10. ブロック・ダイアグラム

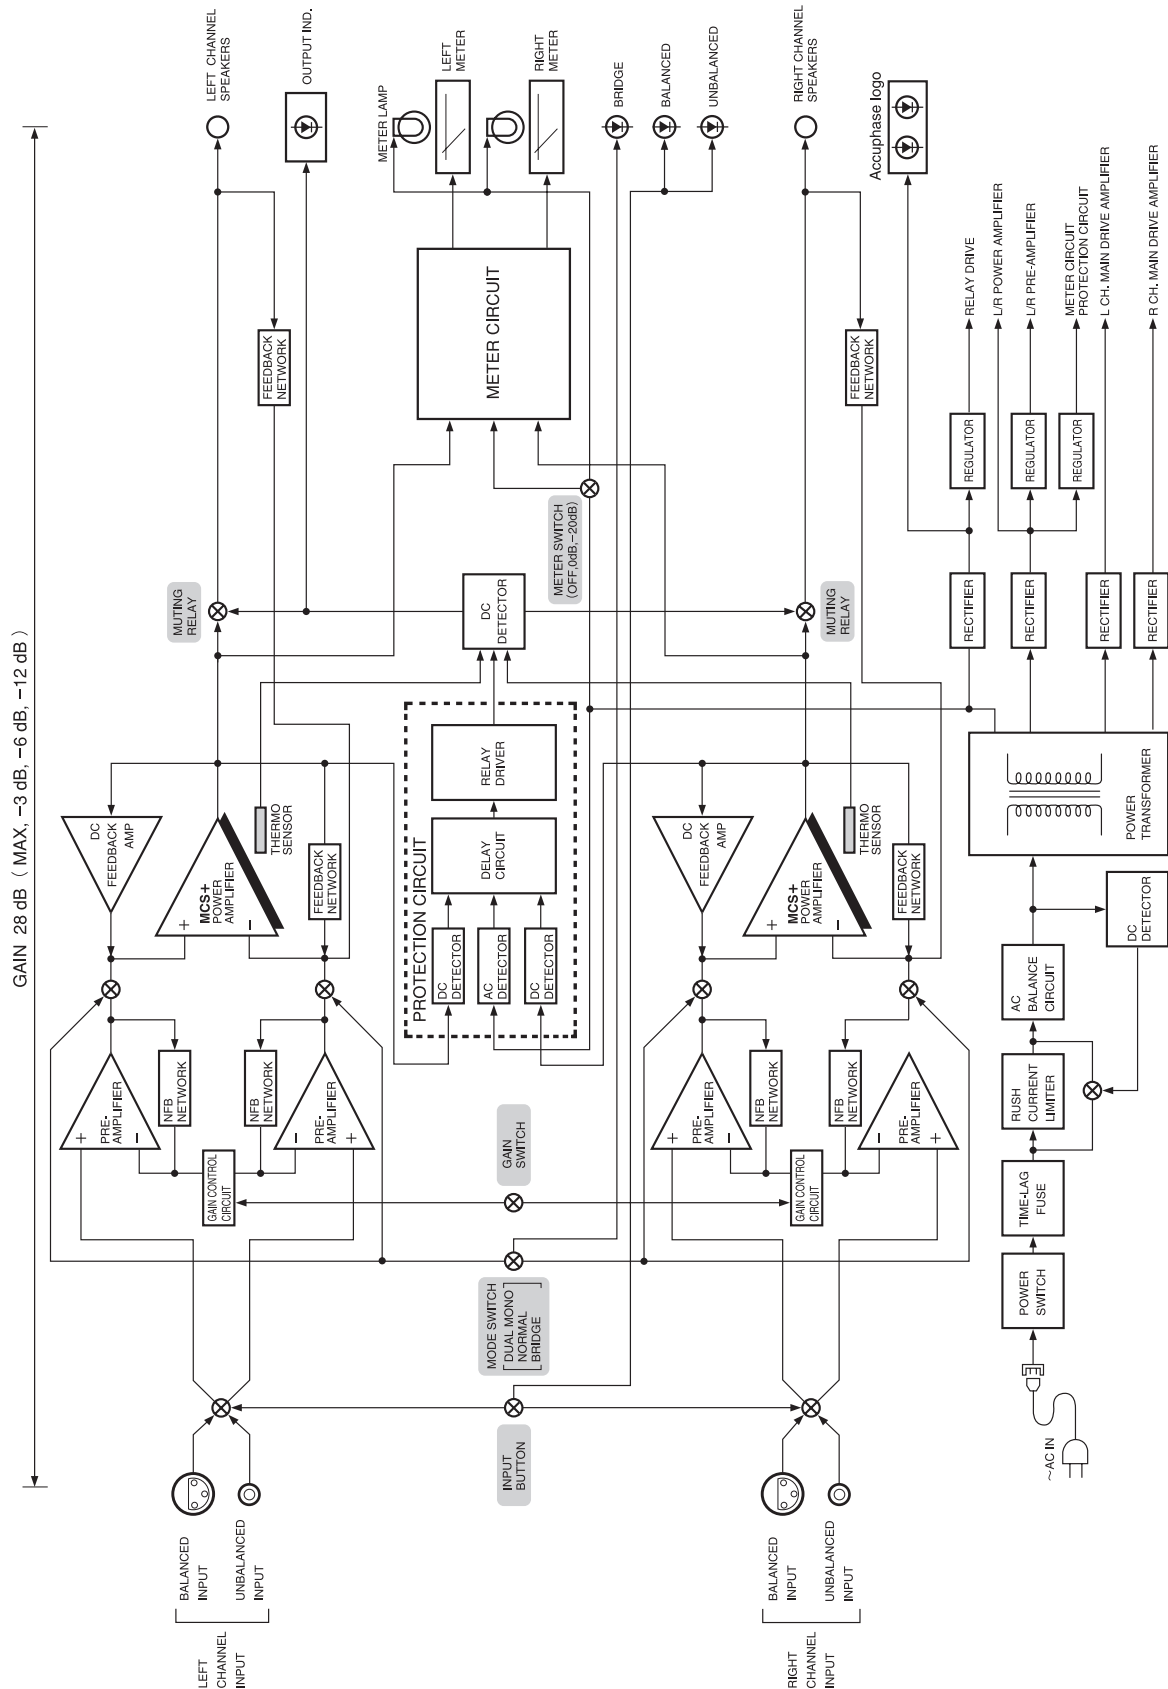

## 11. 故障かな?と思われるときは

故障かな?と思われるときは、修理を依頼される前に、下記の項目をチェックしてください。  
これらの処置をしても直らない場合には、当社製品取扱店または当社品質保証部にご連絡ください。



**注意**：接続を変える場合には、必ず各機器の電源を切る。

### 電源が入らない

- 電源コードが抜けていませんか。(本体側、コンセント側確認)
- 電源コードが傷んでいませんか。  
…………… 傷んでいる場合は危険ですから当社品質保証部に連絡ください。

### 音がでない

- プリアンプなどのソース側の電源は入っていますか。
- プリアンプやスピーカーなどと正しく接続されていますか。
- 入力切替ボタンで入力端子を確認します。

### 片側のスピーカーから音が出ない

- 接続コード、スピーカー・コードは正しく接続されていますか。
- プリアンプなどソース側のスイッチ類は正しい位置ですか。  
(とくにバランス・コントロールの位置)
- スピーカー・コードを左右入れ替えます。  
〔同じスピーカーから音がでない …………… コードとスピーカーのチェック  
〔左右逆の状態になる …………… 本機やプリアンプ側に原因が考えられます。〕
- 次に入力接続コードを左右入れ替えます。  
〔同じスピーカーから音がでない …………… 本機に原因が考えられます。  
〔左右逆の状態になる …………… コードやプリアンプ側に原因が考えられます。〕

### 出力がなくなる

- 本機は、内部の温度が異常に高くなると、特定のプロテクション回路が作動し出力を遮断します。  
3ページの「使用上の注意」を参照してください。

### 定位感がはっきりしない

- 本機とスピーカー端子の極性 ⊕ ⊖ は正しく接続されていますか。
- ステレオ再生の場合：リアパネルの **9** 「モード切替スイッチ」(4ページ)は、“NORMAL” になっていますか。

## 12. アフターサービスについて

### 保証書

- 保証書は本体付属の『お客様カード』の登録でお送りいたしますので、当社品質保証部に必ずご返送ください。
- 『お客様カード』の『お客様情報欄』には付属の『目隠しシール』を貼ってご返送ください。
- 保証書の記載内容により、**本機の保証期間はご購入日から5年間です。**
- 『品質保証書』の無い場合は、**全て有償修理となりますので、『お客様カード』は必ずご返送ください。**
- 『お客様カード』をご返送いただく時、ご購入日等を記入して頂きますが、下記の場合には登録(『品質保証書』の発行が)できないことがあります。
  - \*ご購入頂いた購入日と弊社からの製品出荷日とが大きく異なる場合。
  - \*『お客様カード』が返送されないまま、転売(インターネット等)された場合。
  - \*長期間『お客様カード』の返送がない場合。
- オプション類には『お客様カード』を付属していませんが、製品出荷日をご購入日として弊社が登録し、『5年間保証』となります。

### 保証期間が過ぎてしまったら

- 修理によって性能を維持できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。
- 補修部品の保有期間は経済産業省指導により、製造終了後最低8年間となっています。使用期間が相当経過している場合には、当社品質保証部にお問い合わせください。



### 注意

保証期間以降、長期に渡って安全にご使用いただくために、当社での定期的な点検を行ってください。内容については当社品質保証部にご相談ください。

### その他

- 改造されたものは修理ができませんのでご了承ください。
- 本機の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
- AC100V以外(海外)では使用できません。
- **保証は日本国内のみ適用されます。**  
The Accuphase warranty is valid only in Japan.

### お問い合わせは

- ご質問、ご相談、当社製品取扱店のご案内などは、下記の当社品質保証部へお願いします。

アキュフェーズ株式会社 品質保証部  
〒225-8508 横浜市青葉区新石川 2-14-10  
TEL 045(901)2771(代表)  
FAX045(901)8995

- 修理のご相談は、お買い求めの当社製品取扱店へお願いします。
- 当社のホームページ上でも修理の問い合わせが可能です。  
<http://www.accuphase.co.jp/>

### 修理依頼の場合には

- “故障かな?と思われるときは”をご確認後、直らない場合には、電源プラグをコンセントから抜き、当社製品取扱店に修理を依頼してください。

次の内容をお知らせください。(保証書参照)

- モデル名、シリアル番号
- ご住所、氏名、電話番号
- ご購入日、ご購入店
- 故障状況:できるだけ詳しく

※梱包材は、輸送時に必要となりますので、保管しておいてください。





ACCUPHASE LABORATORY, INC.  
**アキュフェーズ株式会社**  
横浜市青葉区新石川2-14-10  
〒225-8508 TEL (045) 901-2771(代)  
<http://www.accuphase.co.jp/>